

Karta Techniczna

Obrzeża balkonowe z włóknobetonu

Obrzeża wykonane z betonu zbrojonego włóknami są stosowane jako szalunek tracony ścian i płyt, takich jak np. płyty prefabrykowane z szalunkiem balkonowym.




Właściwości techniczne:


Właściwość	Wartość	Jednostka
Wysokość	140 – 300	mm
Grubość	25 – 27	mm
Długość	2000, 2700	mm
Gęstość	2,0 – 2,1	kg/dm ³
Klasa materiału budowlanego DIN4102	A1	

Warianty:


Wersja standardowa
(AKF)

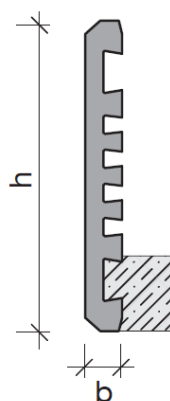

Wersja do płyt z listwą
uszczelniającą
(AKZ-D)

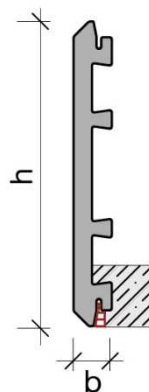

Wersja do ścian z dwoma
listwami uszczelniającymi
(AKZ-W)

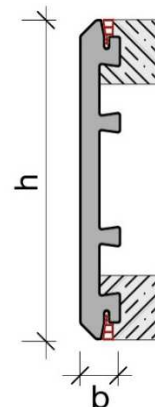

Uwaga:

Należy sprawdzić możliwość wykorzystania produktów w konkretnej sytuacji montażowej przez użytkownika. Niniejsza informacja techniczna jest stale aktualizowana. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedniego powiadomienia klienta. Aktualnie obowiązującą wersję można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: www.maxfrank.com. Ponadto obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży.