

Fiche Technique Stremaform® Spacer


Réf. : PV3008



Description :

Le Stremaform® Spacer est une règle en fibrobéton permettant de garantir l'enrobage du béton dans les ouvrages, qui est liée avec une maille d'arrêt de bétonnage rigide qui a pour fonction d'empêcher l'écoulement de laitance et de faciliter la pose du premier lit d'armature. Produit se combinant avec les éléments de coffrage Stremaform®.

Les distanceurs/règles en béton fibreux extrudé sont calibrés, ont des côtes précises et présentent une forte résistance à la compression ainsi qu'une importante résistance physique et aux agressions chimiques. La combinaison avec le béton de l'ouvrage ne produit aucune fissuration et ainsi rendant l'utilisation du fibrobéton efficace dans toutes les classes d'exposition. Tous les distanceurs/règles ont été indépendamment testés pour leurs propriétés de résistance et de durabilité.

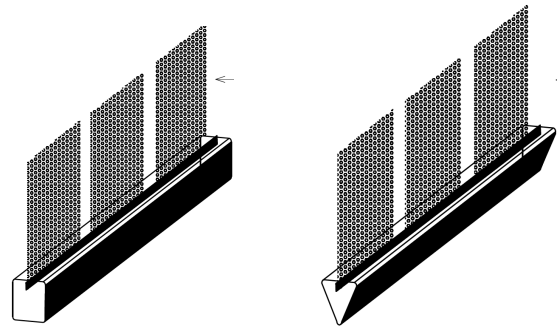

Données techniques :

Caractéristique	Valeur	Unité
Résistance à la compression	> 50	N/mm ²
Absorption d'eau	< 3	% après 30 mn
w/c ratio	< 0,4	
Densité	2,0 – 2,1	Kg/dm ³
Classe de matériaux de construction	A1 – inflammable	
Résistance au feu	F3 – F180	
Classe d'exposition	X0, XC, XD, XS, XF, XA	
Resistance au sulfate	Eau souterraine : SO ₄ ⁻² <= 600 Sols : SO ₄ ⁻² <= 3000	[mg/l]

Cette fiche technique est une description condensée des facteurs ayant un effet direct sur la performance du Fradiflex® Adhésif et est basé sur les méthodes de travail et les usages actuels. Il peut être nécessaire de modifier ces données et les recommandations d'usage, lorsque de plus amples informations sont connues. Une utilisation correcte relève de l'utilisateur, en cas de doute, veuillez nous consulter. La version allemande de cet avis a une valeur juridiquement contraignante. La traduction en français est établie pour une meilleure compréhension.